

# MTTH Easy

## ВНУТРЕННЯЯ НАСТЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА


MTTH Easy спроектирован как простая распределительная коробка для внутренней установки и предназначен, прежде всего, для сетей FTTH. MTTH Easy можно использовать для размещения оконцованного коннектором кабеля или резерва задутого кабеля, который можно соединить по требованию заказчика. Его можно использовать в качестве точки распределения в небольших зданиях или как этажную распределительную коробку.

### ■ Преимущества

- Простая установка
- Широкий перечень аксессуаров
- Плоское дно с монтажными отверстиями
- Место для кабельного резерва перед подключением абонента
- Возможность использовать коробку для сварного соединения или коммутации
- Две позиции для панели с адаптерами
- Ёмкость макс. 6x SC duplex, или 6x LC quad
- Ступенчатый резиновый уплотнитель для ввода кабеля Ø 3-10 мм (на каждой стороне)
- Выламываемые выводы на задней стороне (подключение через стену прямо к абоненту)
- Возможность использовать проходной кабель
- Сплайс кассета KM4 (макс. ёмкость 24 сростка, для волокон G.652d а G.657a,b)
- 4x сплайс кассеты KM3 (макс. ёмкость 48 сростка и только для волокон G.657 а, b)
- Возможность установить PLC сплиттер
- Степень защиты IP 20




### ■ Примеры укомплектования

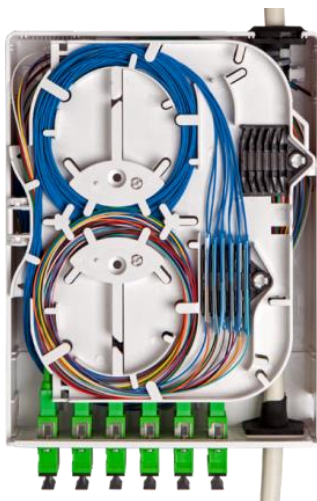


Сварка или коммутация  
(24 сростка; 6x SC duplex)



Коммутация с закрытыми адаптерами  
(24 сростка, только волокна G.657 а, b; 6xSC duplex)

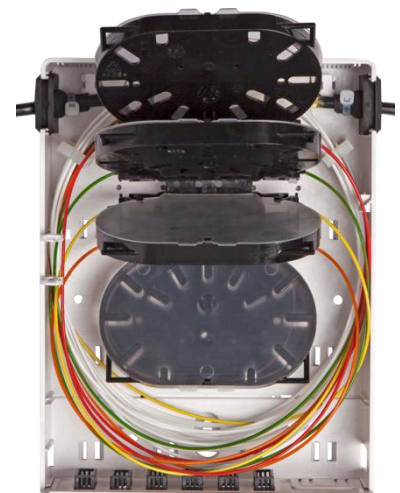

Только сварка (48 сростков, только G.657 а, b)

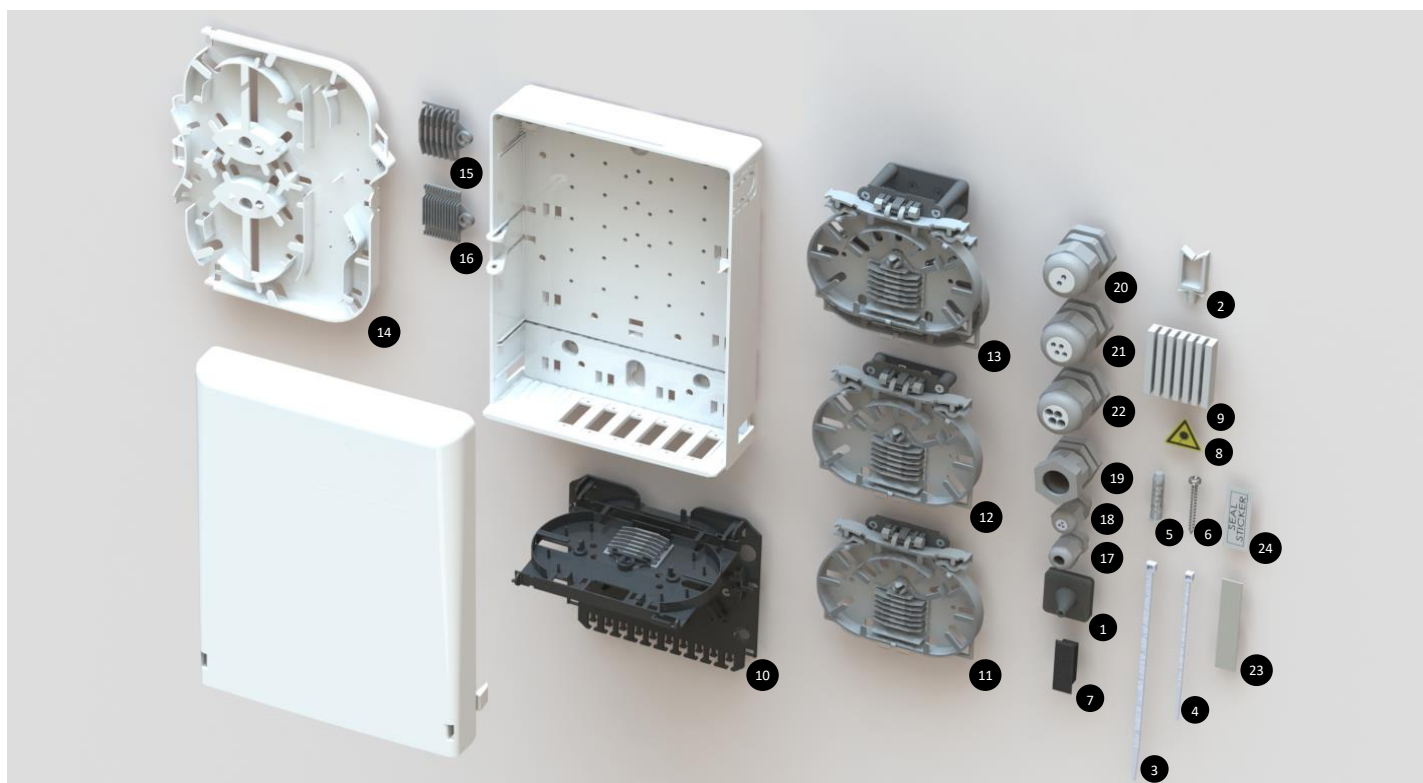

### ■ Дополнительные аксессуары

1	85SP.02/1000	Ступенчатый уплотнитель 3-10 мм
2	325800	Держатель кабеля
3	018400	Кабельная стяжка PVC 3,6 x 150
4	490594	Кабельная стяжка PVC 2,5 x 100
5	490903	Дюбель 6 мм
6	490904	Шуруп 4x30
7	CN0061	Заглушка duplex
8	276900	Стикер "Laser"
9	8541.35/BALOF	Резиновый держатель сростков CTS12
10	85BV.31/0000F	KM2 + организация
11	85BV.29/0010F	Сплайс кассета KM3 with hinge
12	85BV.29/001RF	Сплайс кассета KM3 with hinge and reduction
13	85BV.29/002RF	Сплайс кассета KM3 with hinge and reduction
14	85BV.32/0000F	Сплайс кассета KM4 с крышкой
15	85M9.16/0000	Держатель сростков TS 12
16	85M9.16/0000	Держатель сростков K 12
17	85BV.25/000TF	PG 7 Ø 2,5-6,5 мм
18	85BV.25/BMVLF	PG 7, 3x Ø 1,6 – 2,6 мм
19	301100	PG 16 SEZ 8-16 мм
20	8580.67/000MF	PG 16 HI/SEZ вставка 2x3 мм
21	8580.68/000MF	PG 16 HI/SEZ вставка 4x3 мм
22	8580.66/000MF	PG 16 HI/SEZ вставка 4x5 мм
23	492779	Двусторонняя лента 60x12 мм
24	85AX.06/0000	Стикер печати 40x15 мм

### ■ Технические параметры

Уплотнители	Ступенчатый уплотнитель 3-10 мм
Степень защиты	IP20 по ČSN EN 60529
Класс горючести	V2 по UL 94
Степень ударостойкости	IK 6 по EN 50102
Материал	ABS-без галоненов, нераспространение горения (V2)
Цвет	Белый, RAL 9003
Габариты	205 x 157 x 60 мм
Вес	0,350 кг

### ■ Коды заказа

85AX.00/0000F	MTTh Easy – коробка для резерва кабеля
85AX.00/0002F	MTTh Easy 24S/12C
85AX.00/0003F	MTTh Easy 48S

За другими вариантами обратитесь к нашему отделу продаж